

NEW

# Infinity

## 26 / 32 condensazione da interno

Produttore di acqua calda sanitaria di tipo istantaneo a gas a condensazione per installazione interna. Dotato di pannello comandi per la gestione della temperatura al grado e auto-diagnosi. Mantello in acciaio zincato smaltato anticorrosione.

A

SENSEI




Pannello comandi in plancia per la gestione della temperatura dell'acqua.

- Acqua calda illimitata senza sbalzi termici
- Regolatore di portata: temperatura costante al variare della portata
- Controllo della temperatura al grado
- Per uso domestico, collaudo iniziale gratuito con estensione gratuita della garanzia, a cura di un Tecnico autorizzato Rinnai
- Accensione elettronica senza fiamma pilota

- Abbinabile a pannelli solari
- Max 3 comandi remoti aggiuntivi
- Antigelo di serie fino a -20°C
- Abbinabile a ricircolo
- Abbinabile in cascata
- Condensazione
- Abbinabile ad accumulo max lt 1000
- MODUS\*
- Ecosostenibile

| Codice  | INFINITY N26i  | INFINITY N32i                                    |
|---|--|--|
|   | REU-N2635FFC-E-NG<br>(gas metano o aria propano)   | REU-N3237FFC-E-NG<br>(gas metano o aria propano) |
|   | REU-N2635FFC-E-LPG<br>(gpl o propano)  | REU-N3237FFC-E-LPG<br>(gpl o propano)            |
| <b>Profilo / Classe energetica</b>  | <b>XL A</b>  | <b>XXL A</b>                                     |
| <b>Consumo annuo di energia elettrica (kWh/annum) e combustibile (GJ/annum)</b> | 20 - 17  | 22 - 22  |
| <b>Livello di rumorosità all'interno (dB)</b>                                   | 59   |  |
| <b>Installazione</b>  | Interna / Villa - Appartamento con doccia multifunzione, idromassaggio / Installazione professionale |  |
| <b>Tipologia apparecchio</b>  | A condensazione - Flusso forzato - Tipo C  |  |
| <b>Portata termica metano Min/Max (kW)</b>                                      | 4/42,3   | 4/52,1   |
| <b>Portata d'acqua Δt 25°C Min/Max (l/min)</b>                                  | 1,5/26 (35 l/min con ΔT = 20°C)  | 1,5/32 (37 l/min con ΔT = 20°C)                  |
| <b>Temperatura Max di funzionamento (°C)</b>                                    | 85   |  |
| <b>Pressione Min di attivazione (bar)</b>                                       | 0,1  |  |
| <b>Pressione nominale di funzionamento Min/Max (bar)</b>                        | 3 - 10   |  |
| <b>Consumo elettrico normale / stand-by / antigelo (W)</b>                      | 55 / 3 / 150   | 75 / 3 / 150                                     |

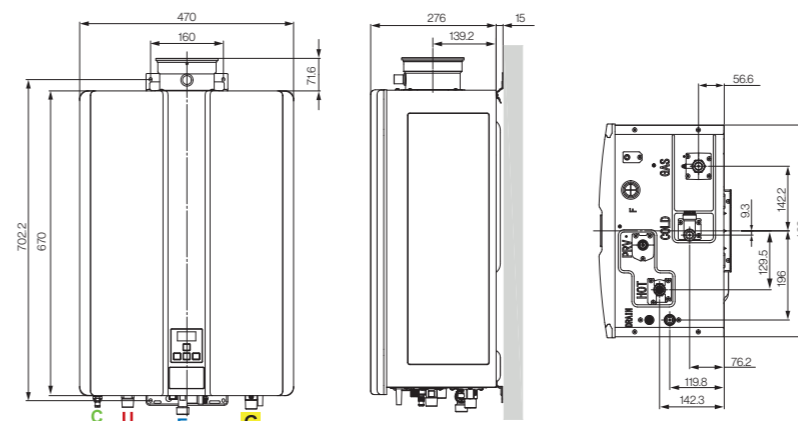


| RACCORDI |                       |
|----------|-----------------------|
| <b>E</b> | Ingresso Acqua 3/4"   |
| <b>U</b> | Uscita Acqua 3/4"     |
| <b>G</b> | Gas 3/4"              |
| <b>C</b> | Scarico condensa 1/2" |

| PESO kg     |    |
|-------------|----|
| <b>N26i</b> | 28 |
| <b>N32i</b> | 29 |

| MISURE mm                              |       |
|--|-------|
| larghezza                              | 470   |
| profondità                             | 276   |
| altezza                                | 670   |
| distanza interassi staffe di fissaggio | 702,2 |
| distanza viti di fissaggio             | 160   |
| interasse fumisteria                   | 139,2 |
| uscita acqua calda <sup>(1)</sup>      | 129,5 |
| uscita acqua calda <sup>(2)</sup>      | 142,3 |
| ingresso acqua fredda <sup>(1)</sup>   | 9,3   |
| ingresso acqua fredda <sup>(2)</sup>   | 76,2  |
| connessione gas <sup>(1)</sup>         | 142,2 |
| connessione gas <sup>(2)</sup>         | 56,6  |
| uscita condensa <sup>(1)</sup>         | 196   |
| uscita condensa <sup>(2)</sup>         | 119,8 |

| ACCESSORI   | CODICE     | DESCRIZIONE   |
|---|------------|---|
| Comando remoto standard                             | MC-601     | Selezione della temperatura, auto-diagnosi, colore bianco   |
| Comando remoto opzionale de luxe per cucina         | MC-100     | Selezione della temperatura, auto-diagnosi, storico codice guasti, orologio digitale, segnale acustico; colore madreperla                             |
| Comando remoto opzionale de luxe per bagno          | BC-100     | Selezione della temperatura, auto-diagnosi, storico codice guasti, orologio digitale, riempimento vasca da bagno, segnale acustico; colore madreperla |
| Kit per il ricircolo universale con cronotermostato | RCD-XHF    | Kit per il ricircolo dell'acqua calda sanitaria in impianti con singolo apparecchio   |
| kit Inail per singolo apparecchio                   | KIT-ISP-WH | Non provvisto di valvola di sicurezza e VIC, da dimensionare in funzione dell'impianto  |
| Simple BMS  | REU-OPU3   | Scheda interfaccia simple BMS   |
| Cavo di collegamento                                | REU-CSA-C1 | Per il collegamento in cascata  |
| Copri raccordi                                      | PCD07-SHS  | Colore silver   |

| FUMISTERIA   | CODICE                                  | DESCRIZIONE                   |
|--|---|-------------------------------|
| Ø 80/125, lunghezza max scarico 7m (2 curva max), sdoppiabile 80/80. Uscita femmina. | FOT-KX080-001                           | Prolunga coax L=1000          |
|  | FOT-KX080-004                           | Kit 2 curve coax 45°          |
|  | FOT-KX080-005                           | Curva coax 90°                |
|  | FOT-KX080-007                           | Kit scarico a parete          |
|  | FOT-KX080-008                           | Sdoppiatore aria-fumi Ø 80/80 |
|  | FOT-KX080-009                           | Camino coax                   |
|  | FOT-KX080-037                           | Griglia per aspirazione Ø 80  |
|  | FOT-HX125-012                           | Tegola in piombo              |
|  | *FOT-KS080-001                          | Prolunga L=1000 Ø 80          |
| *FOT-KS080-004   | Kit 2 curve 45° Ø 80                    |                               |
| *FOT-KS080-005   | Curva 90° Ø 80                          |                               |
| *FOT-KS080-007   | Kit aspirazione / scarico a parete Ø 80 |                               |

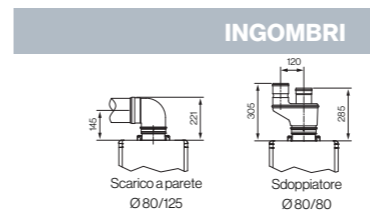

| in funzionamento contemporaneo** | UTENZE N26i N32i |   |
|----------------------------------|------------------|---|
|                                  | Doccia Grande    | 4 |
| Rubinetto                        | 1                | 1 |

(1) dal centro.  
 (2) dalla schiena dell'apparecchio.  
 \* Installabile solo dopo lo sdoppiatore FOT-KX080-008  
 \*\* Docce da 6 l/min e rubinetti da 4l/min.

\* Collegabile in sistemi pre-assemblati Rinnai Modus.