

NEW

# Infinity

## 26 / 32 condensazione da esterno

Produttore di acqua calda sanitaria di tipo istantaneo a gas a condensazione per installazione esterna. Dotato di comando remoto di serie per la gestione della temperatura al grado e auto-diagnosi. Mantello in acciaio zincato smaltato anticorrosione.

Comando a distanza per la gestione della temperatura dell'acqua da qualsiasi punto di utilizzo.

Acqua calda illimitata senza sbalzi termici

Regolatore di portata: temperatura costante al variare della portata

Controllo della temperatura al grado


Per uso domestico, collaudo iniziale gratuito con estensione gratuita della garanzia, a cura di un Tecnico autorizzato Rinnai

Accensione elettronica senza fiamma pilota

Installazione esterna: non necessita di scarico fumi

A

SENSEI

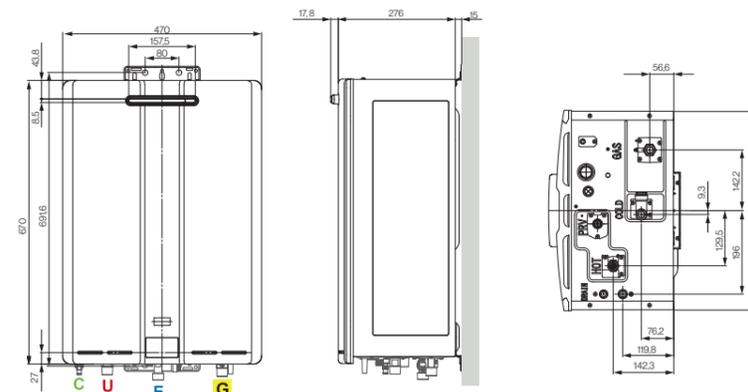

RACCORDI	
E	Ingresso Acqua 3/4"
U	Uscita Acqua 3/4"
G	Gas 3/4"
C	Scarico condensa 1/2"

PESO kg	
N26i	28
N32i	29

MISURE mm	
larghezza	470
profondità	276
altezza	670
distanza interassi staffe di fissaggio	691,6
distanza viti di fissaggio	80
interasse fumisteria	48,05
uscita acqua calda <sup>(1)</sup>	129,5
uscita acqua calda <sup>(2)</sup>	142,3
ingresso acqua fredda <sup>(1)</sup>	9,3
ingresso acqua fredda <sup>(2)</sup>	76,2
connessione gas <sup>(1)</sup>	142,2
connessione gas <sup>(2)</sup>	56,6
uscita condensa <sup>(1)</sup>	196
uscita condensa <sup>(2)</sup>	119,8

Abbinabile a pannelli solari	Max 3 comandi remoti aggiuntivi	Antigelo di serie fino a -20°C
Abbinabile a ricircolo	Esterno	Protezione IPX5D
Abbinabile ad accumulo max lt 1000	Condensazione	Ultra Low NOx
Abbinabile in cascata	MODUS*	Ecosostenibile

Codice	INFINITY N26e	INFINITY N32e
		REU-N2635WC-E-NG (gas metano o aria propano)
	REU-N2635WC-E-LPG (gpl o propano)	REU-N3237WC-E-LPG (gpl o propano)
<b>Profilo / Classe energetica</b>	<b>XL A</b>	<b>XXL A</b>
<b>Consumo annuo di energia elettrica (kWh/annum) e combustibile (GJ/annum)</b>	20 - 17	22 - 22
<b>Installazione</b>	Esterna / Villa - Appartamento con doccia multifunzione, idromassaggio / Installazione professionale	
<b>Tipologia apparecchio</b>	A condensazione - Flusso forzato - Tipo A	
<b>Portata termica metano Min/Max (kW)</b>	4/42,3	4/52,1
<b>Portata d'acqua Δt 25°C Min/Max (l/min)</b>	1,5/26 (35 l/min con ΔT = 20°C)	1,5/32 (37 l/min con ΔT = 20°C)
<b>Temperatura Max di funzionamento (°C)</b>	85	
<b>Pressione Min di attivazione (bar)</b>	0,1	
<b>Pressione nominale di funzionamento Min/Max (bar)</b>	3 - 10	
<b>Consumo elettrico normale / stand-by / antigelo (W)</b>	55 / 3 / 154	75 / 3 / 154

ACCESSORI	CODICE	DESCRIZIONE
Comando remoto standard	MC-601	Selezione della temperatura, auto-diagnosi, colore bianco
Comando remoto opzionale de luxe per cucina	MC-100	Selezione della temperatura, auto-diagnosi, storico codice guasti, orologio digitale, segnale acustico; colore madreperla
Comando remoto opzionale de luxe per bagno	BC-100	Selezione della temperatura, auto-diagnosi, storico codice guasti, orologio digitale, riempimento vasca da bagno, segnale acustico; colore madreperla
Kit per il ricircolo universale con cronotermostato	RCD-XHF	Kit per il ricircolo dell'acqua calda sanitaria in impianti con singolo apparecchio
kit Inail per singolo apparecchio	KIT-ISP-WH	Non provvisto di valvola di sicurezza e VIC, da dimensionare in funzione dell'impianto
Simple BMS	REU-OPU3	Scheda interfaccia simple BMS
Cavo di collegamento	REU-CSA-C1	Per il collegamento in cascata
Copri raccordi	PCD07-SHS	Colore silver

in funzionamento contemporaneo*	UTENZE	N26i	N32i
		Doccia Grande	4
	Rubinetto	1	1

\* Collegabile in sistemi pre-assemblati Rinnai Modus.

(1) dal centro.  
(2) dalla schiena dell'apparecchio.  
\* Docce da 6 l/min e rubinetti da 4l/min.